

AGAPE

Apparecchio led lineare da interni adatto per installazione a soffitto o sospensione. Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine. Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo o policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Indoor linear LED fixture suitable for ceiling or suspension installation. Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in white or black non-yellowing color with fine embossed finish. Satin opal polycarbonate diffuser with high visual comfort or anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES









CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
2006		R3		27 = 2700°K (CRI >80) *		11 44		EL	= on/off	NL	= on/off
		RP		30 = 3000°K (CRI >80)		16 48		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
		L3		40 = 4000°K (CRI >80)		22 49		L7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)	N7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)
		LP		93 = 3000°K (CRI >90) *		24 60		D1	= dali 2 + em. 1h (6P+T)	1N	= dali 2 + em. 1h (6P+T)
		C3		94 = 4000°K (CRI >90) *		28 64		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
		CP				32 72		E3	= em. 3h	N3	= em. 3h
						34 96					
						40					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.37%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-16.57%
94	4000	> 90	-15.08%

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a soffitto.

Ceiling installation.

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Apparecchio adatto per installazione in fila continua.

Continuous raw installation.



Mod. R3

Ottica

Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo. (ACCESSORIO)

Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)

Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.



UGR<22




Apparecchio lineare con cablaggio passante
Linear luminaire with through wiring

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006R34011EL	11	250	4000	≥80	1571	565 x 56 x 90	○
2006R34022EL	22	250	4000	≥80	3143	1125 x 56 x 90	○
2006R34028EL	28	250	4000	≥80	3929	1405 x 56 x 90	○
2006R34034EL	34	250	4000	≥80	4714	1685 x 56 x 90	○
2006R34044EL	44	250	4000	≥80	6286	2250 x 56 x 90	○
2006R34016EL	16	350	4000	≥80	2156	565 x 56 x 90	○
2006R34032EL	32	350	4000	≥80	4312	1125 x 56 x 90	○
2006R34040EL	40	350	4000	≥80	5390	1405 x 56 x 90	○
2006R34049EL	49	350	4000	≥80	6467	1685 x 56 x 90	○
2006R34064EL	64	350	4000	≥80	8623	2250 x 56 x 90	○
2006R34024EL	24	500	4000	≥80	2989	565 x 56 x 90	○
2006R34048EL	48	500	4000	≥80	5978	1125 x 56 x 90	○
2006R34060EL	60	500	4000	≥80	7473	1405 x 56 x 90	○
2006R34072EL	72	500	4000	≥80	8967	1685 x 56 x 90	○
2006R34096EL	96	500	4000	≥80	11956	2250 x 56 x 90	○

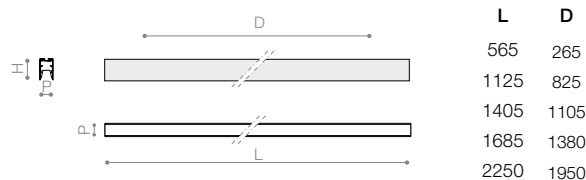

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso. - Kit sospensione non incluso.
- Linear joint included. - Suspension kit not included.
- Connettore inizio linea non incluso. - Rosone non incluso.
- Line start connector not included. - Ceiling rose included.
- Diffusore in polycarbonato non incluso. - Cavo di alimentazione non incluso.
- Polycarbonate diffuser not included. - Power cable not included.

Mod. RP

Ottica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. (ACCESSORIO)

Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)

Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.



UGR<19




Apparecchio lineare con cablaggio passante
Linear luminaire with through wiring

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006RP4011EL	11	250	4000	≥80	1475	565 x 56 x 90	○
2006RP4022EL	22	250	4000	≥80	2951	1125 x 56 x 90	○
2006RP4028EL	28	250	4000	≥80	3689	1405 x 56 x 90	○
2006RP4034EL	34	250	4000	≥80	4427	1685 x 56 x 90	○
2006RP4044EL	44	250	4000	≥80	5903	2250 x 56 x 90	○
2006RP4016EL	16	350	4000	≥80	2024	565 x 56 x 90	○
2006RP4032EL	32	350	4000	≥80	4049	1125 x 56 x 90	○
2006RP4040EL	40	350	4000	≥80	5061	1405 x 56 x 90	○
2006RP4049EL	49	350	4000	≥80	6073	1685 x 56 x 90	○
2006RP4064EL	64	350	4000	≥80	8097	2250 x 56 x 90	○
2006RP4024EL	24	500	4000	≥80	2807	565 x 56 x 90	○
2006RP4048EL	48	500	4000	≥80	5613	1125 x 56 x 90	○
2006RP4060EL	60	500	4000	≥80	7017	1405 x 56 x 90	○
2006RP4072EL	72	500	4000	≥80	8420	1685 x 56 x 90	○
2006RP4096EL	96	500	4000	≥80	11227	2250 x 56 x 90	○

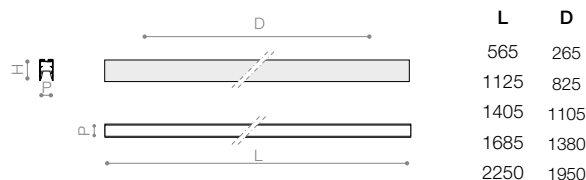

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso. - Kit sospensione non incluso.
- Linear joint included. - Suspension kit not included.
- Connettore inizio linea non incluso. - Rosone non incluso.
- Line start connector not included. - Ceiling rose included.
- Diffusore in polycarbonato non incluso. - Cavo di alimentazione non incluso.
- Polycarbonate diffuser not included. - Power cable not included.



Mod. L3

Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.

Corpo
Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic
Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

Body
Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.




UGR<22



Apparecchio angolare con cablaggio passante
Angular luminaire with through wiring

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006L34022EL	22	250	4000	≥80	3143	600 x 56 x 90	○
2006L34032EL	32	350	4000	≥80	4312	600 x 56 x 90	○
2006L34048EL	48	500	4000	≥80	5978	600 x 56 x 90	○



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso.
 - Linear joint included.
- Kit sospensione non incluso.
 - Suspension kit not included.
- Connettore inizio linea non incluso.
 - Line start connector not included.
- Rosone non incluso.
 - Ceiling rose included.
- Diffusore in policarbonato incluso.
 - Polycarbonate diffuser included.
- Cavo di alimentazione non incluso.
 - Power cable not included.



Mod. LP

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.




UGR<19



Apparecchio angolare con cablaggio passante
Angular luminaire with through wiring

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006LP4022EL	22	250	4000	≥80	2951	600 x 56 x 90	○
2006LP4032EL	32	350	4000	≥80	4049	600 x 56 x 90	○
2006LP4048EL	48	500	4000	≥80	5613	600 x 56 x 90	○



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso.
 - Linear joint included.
- Kit sospensione non incluso.
 - Suspension kit not included.
- Connettore inizio linea non incluso.
 - Line start connector not included.
- Rosone non incluso.
 - Ceiling rose included.
- Diffusore in policarbonato incluso.
 - Polycarbonate diffuser included.
- Cavo di alimentazione non incluso.
 - Power cable not included.

Mod. C3

Ottica

Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.

Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.




UGR<22



Apparecchio lineare singolo a soffitto / sospensione (con accessori)
Surface / suspension linear luminaire (with accessories)

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006C34011EL	11	250	4000	≥80	1571	565 x 56 x 90	○
2006C34022EL	22	250	4000	≥80	3143	1125 x 56 x 90	○
2006C34028EL	28	250	4000	≥80	3929	1405 x 56 x 90	○
2006C34034EL	34	250	4000	≥80	4714	1685 x 56 x 90	○
2006C34044EL	44	250	4000	≥80	6286	2250 x 56 x 90	○
2006C34016EL	16	350	4000	≥80	2156	565 x 56 x 90	○
2006C34032EL	32	350	4000	≥80	4312	1125 x 56 x 90	○
2006C34040EL	40	350	4000	≥80	5390	1405 x 56 x 90	○
2006C34049EL	49	350	4000	≥80	6467	1685 x 56 x 90	○
2006C34064EL	64	350	4000	≥80	8623	2250 x 56 x 90	○
2006C34024EL	24	500	4000	≥80	2989	565 x 56 x 90	○
2006C34048EL	48	500	4000	≥80	5978	1125 x 56 x 90	○
2006C34060EL	60	500	4000	≥80	7473	1405 x 56 x 90	○
2006C34072EL	72	500	4000	≥80	8967	1685 x 56 x 90	○
2006C34096EL	96	500	4000	≥80	11956	2250 x 56 x 90	○

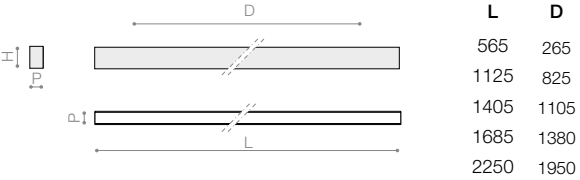

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare non incluso.
 - Linear joint not included.
- Kit sospensione non incluso.
 - Suspension kit not included.
- Morsetto di cablaggio incluso.
 - Wiring clamp included.
- Rosone non incluso.
 - Ceiling rose included.
- Diffusore in policarbonato incluso.
 - Polycarbonate diffuser included.
- Cavo di alimentazione non incluso.
 - Power cable not included.

Mod. CP

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.




UGR<19



Apparecchio lineare singolo a soffitto / sospensione (con accessori)
Surface / suspension linear luminaire (with accessories)

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	mA	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
2006CP4011EL	11	250	4000	≥80	1475	565 x 56 x 90	○
2006CP4022EL	22	250	4000	≥80	2951	1125 x 56 x 90	○
2006CP4028EL	28	250	4000	≥80	3689	1405 x 56 x 90	○
2006CP4034EL	34	250	4000	≥80	4427	1685 x 56 x 90	○
2006CP4044EL	44	250	4000	≥80	5903	2250 x 56 x 90	○
2006CP4016EL	16	350	4000	≥80	2024	565 x 56 x 90	○
2006CP4032EL	32	350	4000	≥80	4049	1125 x 56 x 90	○
2006CP4040EL	40	350	4000	≥80	5061	1405 x 56 x 90	○
2006CP4049EL	49	350	4000	≥80	6073	1685 x 56 x 90	○
2006CP4064EL	64	350	4000	≥80	8097	2250 x 56 x 90	○
2006CP4024EL	24	500	4000	≥80	2807	565 x 56 x 90	○
2006CP4048EL	48	500	4000	≥80	5613	1125 x 56 x 90	○
2006CP4060EL	60	500	4000	≥80	7017	1405 x 56 x 90	○
2006CP4072EL	72	500	4000	≥80	8420	1685 x 56 x 90	○
2006CP4096EL	96	500	4000	≥80	11227	2250 x 56 x 90	○

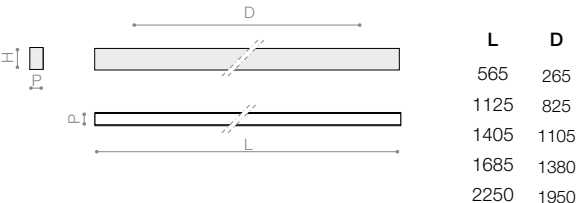

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare non incluso.
 - Linear joint not included.
- Kit sospensione non incluso.
 - Suspension kit not included.
- Morsetto di cablaggio incluso.
 - Wiring clamp included.
- Rosone non incluso.
 - Ceiling rose included.
- Diffusore in policarbonato incluso.
 - Polycarbonate diffuser included.
- Cavo di alimentazione non incluso.
 - Power cable not included.

Mod. MC

Modulo Cieco

Modulo cieco senza moduli led con copertura inferiore in lamiera d'acciaio verniciata a colore e copertura superiore con diffusore opale satinato. Giunto lineare incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Corpo

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura gofrata fine.

Blind Module

Blind module without LED modules with color-painted sheet steel lower cover and upper cover with frosted opal diffuser. Linear joint included. Suspension kit + start-of-line connector + rosette + power cord not included.

Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in matte white or matte black non-yellowing with fine embossed finish.




Modulo cieco lineare con cablaggio passante
Linear blind module luminaire with through wiring

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso.
- Linear joint included.

- Rosone non incluso.
- Ceiling rose included.
- Connettore inizio linea non incluso.
- Line start connector not included.

- Cavo di alimentazione non incluso.
- Power cable not included.
- Kit sospensione non incluso.
- Suspension kit not included.

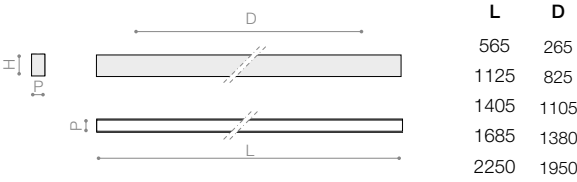

CODIFICA MODULO CIECO / BLIND MODULE CODING

Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E3	2P+T	565 x 56 x 90	○
2006MC0012E3	2P+T	1125 x 56 x 90	○
2006MC0015E3	2P+T	1405 x 56 x 90	○
2006MC0017E3	2P+T	1685 x 56 x 90	○
2006MC0022E3	2P+T	2250 x 56 x 90	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E5	4P+T	565 x 56 x 90	○
2006MC0012E5	4P+T	1125 x 56 x 90	○
2006MC0015E5	4P+T	1405 x 56 x 90	○
2006MC0017E5	4P+T	1685 x 56 x 90	○
2006MC0022E5	4P+T	2250 x 56 x 90	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E7	6P+T	565 x 56 x 90	○
2006MC0012E7	6P+T	1125 x 56 x 90	○
2006MC0015E7	6P+T	1405 x 56 x 90	○
2006MC0017E7	6P+T	1685 x 56 x 90	○
2006MC0022E7	6P+T	2250 x 56 x 90	○

Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N3	2P+T	565 x 56 x 90	●
2006MC0012N3	2P+T	1125 x 56 x 90	●
2006MC0015N3	2P+T	1405 x 56 x 90	●
2006MC0017N3	2P+T	1685 x 56 x 90	●
2006MC0022N3	2P+T	2250 x 56 x 90	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N5	4P+T	565 x 56 x 90	●
2006MC0012N5	4P+T	1125 x 56 x 90	●
2006MC0015N5	4P+T	1405 x 56 x 90	●
2006MC0017N5	4P+T	1685 x 56 x 90	●
2006MC0022N5	4P+T	2250 x 56 x 90	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N7	6P+T	565 x 56 x 90	●
2006MC0012N7	6P+T	1125 x 56 x 90	●
2006MC0015N7	6P+T	1405 x 56 x 90	●
2006MC0017N7	6P+T	1685 x 56 x 90	●
2006MC0022N7	6P+T	2250 x 56 x 90	●



ACC007



ACC018



ACC035



ACC124



ACC286



ACC146



ACC147



ACC287



ACC239



ACC240



ACC288



ACC183



ACC184



ACC185



ACC186



ACC187



ACC188



ACC189



ACC242



ACC190



ACC191



ACC192



ACC243



ACC284



ACC285



ACC194



ACC195



ACC223



ACC224

ACC007 Kit completo di 2 cavi d'acciaio lunghezza 1500mm per installazione a sospensione.
Suspended installation kit, including: 2 steel 1500 mm length cables.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Ceiling light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC124 Connettore di inizio linea.
Line start connector.

ACC286 Connettore di inizio linea (6P+T).
Line start connector (6P+T).

ACC146 Kit rosone + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC147 Kit rosone + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC239 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC240 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC287 Kit rosone + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC288 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC183 Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC184 Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC185 Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC186 Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC187 Diffusore opale in lastra da 565mm - L=56/66mm
Opal diffuser in 565mm sheet - L=56/66mm

ACC188 Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC189 Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC242 Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC284 Diffusore opale in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC190 Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC191 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1125 mm. - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC192 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC243 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC285 Diffusore microprismatizzato in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC194 Tappo di chiusura verniciato bianco L=56/66 mm.
White painted closing cap L=56/66 mm.

ACC195 Tappo di chiusura verniciato nero L=56/66 mm.
Black painted closing cap L=56/66 mm.

ACC223 Giunto angolare cieco verniciato bianco.
White painted blind corner joint.

ACC224 Giunto angolare cieco verniciato nero.
Black painted blind corner joint.