

# BRERA

Apparecchio led lineare da interno adatto per l'installazione in controsoffitti in cartongesso. Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine. Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo o in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Indoor linear LED fixture suitable for installation in plasterboard false ceilings. Extruded aluminum body painted with epoxy-polyester powder coating in non-yellowing white with fine embossed finish. Satin opal polycarbonate diffuser with high visual comfort or anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate.

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class III



CE



IP 40



IK 07



7  
WARRANTY



CRI > 80  
CRI > 90



L80-B50  
100.000h



Mac Adams 3



RG0  
RG1



UGR < 19  
UGR < 22



IN  
OUT



Bianco  
White



## CODIFICA CODICE / CODING

| Art. | + | Mod. | +  | °K (CRI)             | +  | W. tot. | +  | Options            |
|------|---|------|----|----------------------|----|---------|----|--------------------|
| 2003 |   | R3   | 27 | = 2700°K (CRI >80) * | 12 |         | EL | = on/off L = 66 mm |
|      |   | RP   | 30 | = 3000°K (CRI >80)   | 24 |         | ES | = on/off L = 43 mm |
|      |   | L3   | 40 | = 4000°K (CRI >80)   | 30 |         |    |                    |
|      |   | LP   | 93 | = 3000°K (CRI >90) * | 36 |         |    |                    |
|      |   | C3   | 94 | = 4000°K (CRI >90) * | 48 |         |    |                    |
|      |   | CP   |    |                      |    |         |    |                    |

\* disponibilità su richiesta / \* available on request

## Δ LUMEN

|    | °K   | CRI  | % Lm     |
|----|------|------|----------|
| 27 | 2700 | > 80 | -9.37%   |
| 30 | 3000 | > 80 | -5.15%   |
| 40 | 4000 | > 80 | standard |
| 93 | 3000 | > 90 | -16.57%  |
| 94 | 4000 | > 90 | -15.08%  |

## DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Giunto lineare incluso.                                | - Linear joint.                                        |
| - Sistema di fissaggio rapido incluso.                   | - Quick installation system.                           |
| - Diffusore in policarbonato non incluso.                | - Polycarbonate diffuser not included.                 |
| - Driver 24V non incluso.                                | - 24V driver not included.                             |
| - Tappi di chiusura non inclusi.                         | - Closure caps not included.                           |
| - Cablaggio passante per installazione in fila continua. | - Feed-through wiring for continuous row installation. |

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione in controsoffitti in cartongesso.

Suitable for installation in plasterboard ceilings.

Apparecchio adatto per installazione in fila continua.

Luminaire suitable for continuous row installation.

## Mod. R3

### Ottica

Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo. (ACCESSORIO)

### Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

### Optic


High visual comfort satin opal polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)

### Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<22

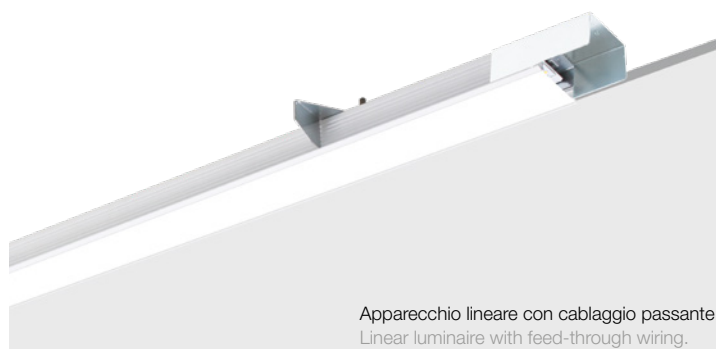



Apparecchio lineare con cablaggio passante.  
Linear luminaire with feed-through wiring.

### ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003R34012EL | 12 | 4000 | ≥80 | 1260      | 565 x 66 x 90  | 565 x 56   |
| 2003R34024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 1125 x 66 x 90 | 1125 x 56  |
| 2003R34030EL | 30 | 4000 | ≥80 | 3150      | 1405 x 66 x 90 | 1405 x 56  |
| 2003R34036EL | 36 | 4000 | ≥80 | 3780      | 1685 x 66 x 90 | 1685 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003R34012ES | 12 | 4000 | ≥80 | 1260      | 565 x 43 x 90  | 565 x 33   |
| 2003R34024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 1125 x 43 x 90 | 1125 x 33  |
| 2003R34030ES | 30 | 4000 | ≥80 | 3150      | 1405 x 43 x 90 | 1405 x 33  |
| 2003R34036ES | 36 | 4000 | ≥80 | 3780      | 1685 x 43 x 90 | 1685 x 33  |



## Mod. RP

### Ottica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. (ACCESSORIO)

### Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

### Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)

### Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<19

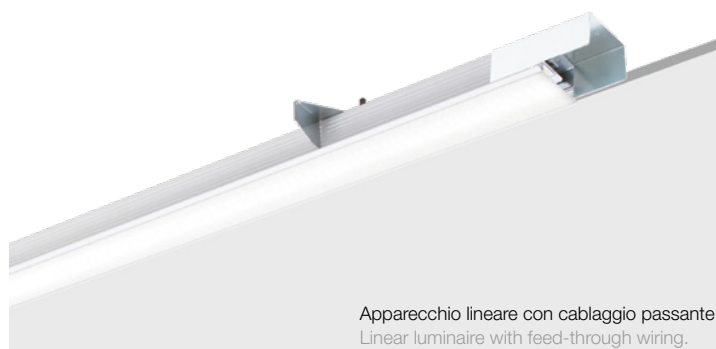



Apparecchio lineare con cablaggio passante.  
Linear luminaire with feed-through wiring.

### ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003RP4012EL | 12 | 4000 | ≥80 | 1295      | 565 x 66 x 90  | 565 x 56   |
| 2003RP4024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 1125 x 66 x 90 | 1125 x 56  |
| 2003RP4030EL | 30 | 4000 | ≥80 | 3238      | 1405 x 66 x 90 | 1405 x 56  |
| 2003RP4036EL | 36 | 4000 | ≥80 | 3885      | 1685 x 66 x 90 | 1685 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003RP4012ES | 12 | 4000 | ≥80 | 1295      | 565 x 43 x 90  | 565 x 33   |
| 2003RP4024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 1125 x 43 x 90 | 1125 x 33  |
| 2003RP4030ES | 30 | 4000 | ≥80 | 3238      | 1405 x 43 x 90 | 1405 x 33  |
| 2003RP4036ES | 36 | 4000 | ≥80 | 3885      | 1685 x 43 x 90 | 1685 x 33  |





# Mod. L3

**Ottica**  
Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.


**Corpo**  
Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

**Optic**  
High visual comfort satin opal polycarbonate diffuser.

**Body**  
Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<22

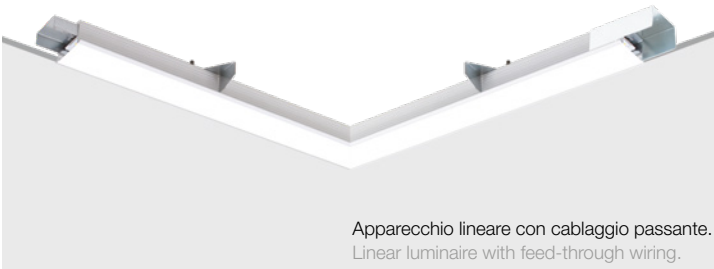


Apparecchio lineare con cablaggio passante.  
Linear luminaire with feed-through wiring.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003L34024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 600 x 66 x 90  | 600 x 56   |
| 2003L34048EL | 48 | 4000 | ≥80 | 5040      | 1160 x 66 x 90 | 1160 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003L34024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 600 x 43 x 90  | 600 x 33   |
| 2003L34048ES | 48 | 4000 | ≥80 | 5040      | 1160 x 43 x 90 | 1160 x 33  |





# Mod. LP

**Ottica**  
Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

**Corpo**  
Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

**Optic**  
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

**Body**  
Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<19




Apparecchio lineare con cablaggio passante.  
Linear luminaire with feed-through wiring.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003LP4024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 600 x 66 x 90  | 600 x 56   |
| 2003LP4048EL | 48 | 4000 | ≥80 | 5180      | 1160 x 66 x 90 | 1160 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003LP4024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 600 x 43 x 90  | 600 x 33   |
| 2003LP4048ES | 48 | 4000 | ≥80 | 5180      | 1160 x 43 x 90 | 1160 x 33  |



## Mod. C3

### Optica

Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo. (INCLUSO)

### Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

### Optic

High visual comfort satin opal polycarbonate diffuser. (INCLUDED)

### Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<22



DRIVER  
INCLUSO

DIFFUSORE  
INCLUSO



TAPPI DI  
CHIUSURA  
INCLUSI

### ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003C34012EL | 12 | 4000 | ≥80 | 1260      | 565 x 66 x 90  | 565 x 56   |
| 2003C34024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 1125 x 66 x 90 | 1125 x 56  |
| 2003C34030EL | 30 | 4000 | ≥80 | 3150      | 1405 x 66 x 90 | 1405 x 56  |
| 2003C34036EL | 36 | 4000 | ≥80 | 3780      | 1685 x 66 x 90 | 1685 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003C34012ES | 12 | 4000 | ≥80 | 1260      | 565 x 43 x 90  | 565 x 33   |
| 2003C34024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2520      | 1125 x 43 x 90 | 1125 x 33  |
| 2003C34030ES | 30 | 4000 | ≥80 | 3150      | 1405 x 43 x 90 | 1405 x 33  |
| 2003C34036ES | 36 | 4000 | ≥80 | 3780      | 1685 x 43 x 90 | 1685 x 33  |



## Mod. CP

### Optica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. (INCLUSO)

### Corpo



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine.

### Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. (INCLUDED)

### Body

Epoxy-polyester powder-coated extruded aluminum body in non-yellowing white with fine embossed finish.



UGR<19



DRIVER  
INCLUSO

DIFFUSORE  
INCLUSO



TAPPI DI  
CHIUSURA  
INCLUSI

### ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003CP4012EL | 12 | 4000 | ≥80 | 1295      | 565 x 66 x 90  | 565 x 56   |
| 2003CP4024EL | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 1125 x 66 x 90 | 1125 x 56  |
| 2003CP4030EL | 30 | 4000 | ≥80 | 3238      | 1405 x 66 x 90 | 1405 x 56  |
| 2003CP4036EL | 36 | 4000 | ≥80 | 3885      | 1685 x 66 x 90 | 1685 x 56  |

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     | L1xP1 (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|----------------|------------|
| 2003CP4012ES | 12 | 4000 | ≥80 | 1295      | 565 x 43 x 90  | 565 x 33   |
| 2003CP4024ES | 24 | 4000 | ≥80 | 2590      | 1125 x 43 x 90 | 1125 x 33  |
| 2003CP4030ES | 30 | 4000 | ≥80 | 3238      | 1405 x 43 x 90 | 1405 x 33  |
| 2003CP4036ES | 36 | 4000 | ≥80 | 3885      | 1685 x 43 x 90 | 1685 x 33  |





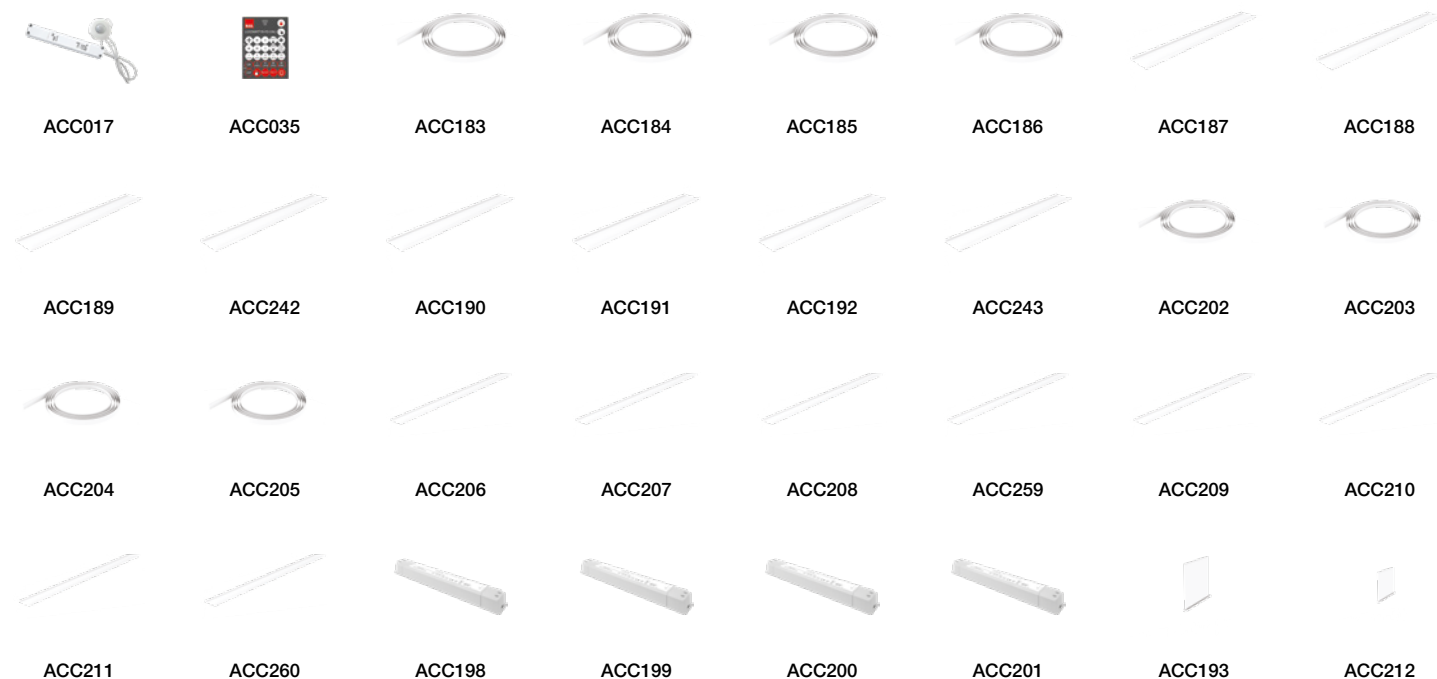

**ACC017** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.  
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

**ACC035** Telecomando per sensori da ufficio.  
Remote control for office sensors.

**ACC183** Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.  
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

**ACC184** Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.  
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

**ACC185** Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

**ACC186** Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

**ACC187** Diffusore opale in lastra da 565 mm L=56/66 mm.  
Opal diffuser in 565 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC188** Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.  
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC189** Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.  
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC242** Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.  
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC190** Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC191** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1125 mm. - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC192** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC243** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.  
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

**ACC202** Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=31/43 mm.

**ACC203** Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=31/43 mm.

**ACC204** Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=31/43 mm.

**ACC205** Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=31/43 mm.

**ACC206** Diffusore opale in lastra da 565 mm - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in 565 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC207** Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC208** Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC259** Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=31/43 mm.  
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC209** Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC210** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1120 mm - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in 1120 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC211** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1400 mm - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in 1400 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC260** Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=31/43 mm.  
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=31/43 mm.

**ACC198** Driver on/off 75W 24V.  
On/off driver 75W 24V.

**ACC199** Driver on/off 120W 24V.  
On/off driver 120W 24V.

**ACC200** Driver Dali 75W 24V.  
Dali driver 75W 24V.

**ACC201** Driver Dali 120W 24V.  
Dali driver 120W 24V.

**ACC193** Tappo di chiusura serie Brera L=66 mm.  
Closing cap L=66 mm Brera serie.

**ACC212** Tappo di chiusura serie Brera L=43 mm.  
Closing cap L=43 mm Brera serie.